


テフロン[®] コンボリュートホース

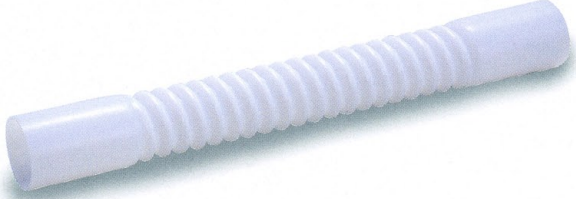

R200

補強ブレードを持たず、チューブ端をスリーブ加工したホースです。

- 材 質
PTFE T-62、PTFE T-6C、PFA
- 使用温度範囲
連続-30~77℃

形式 No.	呼称口径		標準スリーブ寸法 (mm)			常用圧力 (常温)		曲半径 mm	重量 kg/m	最長 m
	A	B	内径	外径	肉厚	kgf/cm ²	MPa			
R200-05	8	1/4	12	14	1.0	3.0	0.29	40	0.08	4
R200-06	10	3/8	16	18	1.0	3.0	0.29	40	0.14	4
R200-08	15	1/2	19	21	1.0	3.0	0.29	40	0.22	3.6
R200-10	15	1/2	20	23	1.5	3.0	0.29	50	0.30	3.6
R200-12	20	3/4	27	30	1.5	2.5	0.24	70	0.30	3.6
R200-16	25	1	33	36	1.5	2.5	0.24	80	0.40	4
R200-20	32	1 1/4	39	42	1.5	2.0	0.19	100	0.50	4
R200-24	40	1 1/2	49	53	2.0	1.5	0.14	150	1.00	4
R200-32	50	2	62	66	2.0	1.5	0.14	250	1.10	4
R200-40	65	2 1/2	76	80	2.0	1.5	0.14	300	1.10	3
R200-48	80	3	89	93	2.0	1.0	0.09	400	1.50	3
R200-64	100	4	101	106	2.5	1.0	0.09	500	1.70	3
R200-80	125	5	125	130	2.5	1.0	0.09	600	4.10	3
R200-96	150	6	150	155	2.5	1.0	0.09	700	4.50	3
R200-128	200	8	204	210	3.0	お問い合わせください				
R200-160	250	10	249	255	3.0					

※4m以上についてはお問い合わせください。ホースの常用圧力は継手により変わります。