


テフロン[®] コンボリユートホース SUS316ブレード

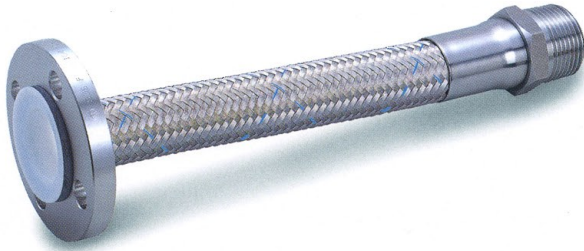

R221

コンボリユートホースに、SUS316ブレードをかけています。

材 質

PTFE T-62

補強材：SUS316ブレード

使用温度範囲

連続-29~176℃

※継手金具・外装材・使用温度により、ホースの常用圧力が異なります。詳しくはお問い合わせください。

形 式 No.	呼称口径		内径 mm	外径 mm	常用圧力(常温)		破壊圧力(常温)		曲半径 mm	重 量 kg/m	最 長 m
	A	B			kgf/cm ²	MPa	kgf/cm ²	MPa			
R221-08	15	1/2	12.7	19.0	100.18	9.82	400.74	39.29	51	0.30	46
R221-12	20	3/4	18.8	26.6	91.39	8.96	365.59	35.85	70	0.45	30
R221-16	25	1	25.5	34.4	77.33	7.58	309.35	30.33	102	0.71	30
R221-24	40	1 1/2	38.2	51.7	49.21	4.82	196.85	19.30	153	1.22	30
R221-32	50	2	50.9	62.6	36.91	3.61	147.64	14.47	191	1.70	30
R221-48	80	3	74.0	94.0	24.60	2.41	98.42	9.65	356	2.56	お問い合わせ ください

※大口径についてはR250をご参照ください。ホースの常用圧力は継手により変わります。