

ホースバンド


ファインクランプ



スチール用ケース
材質
バンド：SUS430
ハウジング鉄：SUS430
スクリュー：鉄メッキ




SUS用ケース
材質：SUS304

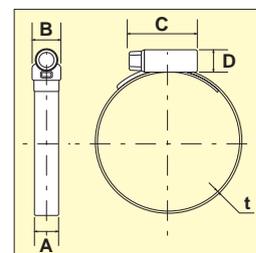

品番	締付範囲 mm	Clamp Size					材質		推奨締付 トルク	1箱入数
		A	B	C	D	t				
D-12	12-9	9	13	20	10	0.5	ガルバニズスチール	オールSUS304	30~40	1箱10ケ入 10ケースで1パック
D-16	16-11	//	//	//	//	//	//	//	//	
D-20	20-13	//	//	//	//	//	//	//	//	
D-22	22-16	13	16	29	16.5	0.7	//	//	//	
D-24	24-15	//	//	//	//	//	//	//	50~60	
D-28	28-19	//	//	//	//	//	//	//	//	
D-32	32-22	//	//	//	//	//	//	//	//	
D-35	35-23	//	//	//	//	//	//	//	//	
D-38	38-26	//	//	//	//	//	//	//	//	
D-44	44-32	//	//	//	//	//	//	//	//	
D-50	50-38	//	//	//	//	//	//	//	//	
D-56	56-44	//	//	//	//	//	//	//	//	
D-65	65-50	//	//	//	//	//	//	//	//	
D-75	75-58	13	16	29	16.5	0.7	//	//	//	1箱100ケ入 50×2Bag
D-85	85-68	//	//	//	//	//	//	//	//	
D-95	95-77	//	//	//	//	//	//	//	//	
D-112	112-89	//	//	//	//	//	//	//	//	
D-125	125-101	//	//	//	//	//	//	//	//	1箱50ケ入 25×2Bag
D-138	138-104	13	16	29	16.5	0.7	//	//	//	
D-165	165-130	//	//	//	//	//	//	//	//	
D-180	180-150	//	//	//	//	//	//	//	//	
D-205	205-175	//	//	//	//	//	//	//	//	
D-216	216-184	//	//	//	//	//	//	//	//	
D-231	231-200	//	//	//	//	//	//	//	//	
D-240	240-230	//	//	//	//	//	//	//	//	
D-260	266-230	//	//	//	//	//	//	//	//	1箱40ケ入
D-318	318-280	//	//	//	//	//	//	//	//	

■バンド用ドライバー

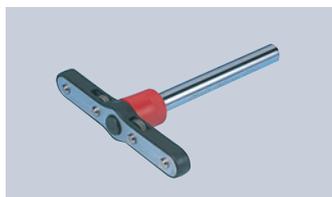


T型ラチェットドライバー
Hex...7^m/_m



TSソケットドライバー
Hex...小7^m/_m
大8^m/_m



T型ドライバー
Hex...7^m/_m

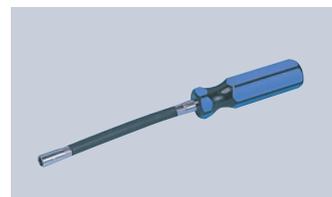

スクリウドライバー
Hex...7^m/_m

ホースバンド

自在バンド



材質：鉄製(ユニクロメッキ)
 ϕ 16~ ϕ 38 0.6t×13mm幅
 ϕ 45以上 0.8t×13mm幅
 ネジ(SWCH)
 六角8mmHEX マイナス

特長：低～中圧ホース等に広範囲に締付けが可能で、最も経済的なウォームギア式板バンドです。
 ※ ϕ 16、 ϕ 19はネジを噛み合わせた形態となっています。

品番	呼サイズ (ϕ)	締付範囲(ϕ mm)		全長 (mm)	入数 (個)
		最小径	最大径		
AH-1016	16	13	18	83	100
AH-1019	19	13	23	93	100
AH-1025	25	15	28	116	100
AH-1032	32	20	35	132	100
AH-1038	38	28	41	153	100
AH-1045	45	30	48	188	100
AH-1050	50	33	53	204	100
AH-1055	55	38	58	219	100
AH-1065	65	48	68	250	100
AH-1075	75	58	78	282	100
AH-1085	85	68	88	305	100
AH-1090	90	75	95	327	100
AH-1100	100	85	105	358	50
AH-1115	115	100	120	405	50
AH-1125	125	110	130	435	50
AH-1130	130	115	135	457	50
AH-1140	140	125	145	498	50
AH-1150	150	115	155	520	50
AH-1165	165	130	170	567	50
AH-1180	180	145	185	615	50
AH-1190	190	155	195	649	50
AH-1200	200	165	205	678	50
AH-1215	215	180	220	740	100
AH-1225	225	190	230	752	100

品番	呼サイズ (ϕ)	締付範囲(ϕ mm)		全長 (mm)	入数 (個)
		最小径	最大径		
AH-1240	240	205	245	800	100
AH-1250	250	215	255	831	100
AH-1265	265	230	270	878	100
AH-1280	280	245	285	925	100
AH-1290	290	255	295	957	100
AH-1300	300	265	305	988	100
AH-1310	310	275	315	1,020	100
AH-1320	320	285	325	1,051	100
AH-1330	330	295	335	1,082	100
AH-1340	340	305	345	1,114	100
AH-1350	350	315	355	1,145	100
AH-1360	360	325	365	1,176	100
AH-1370	370	335	375	1,208	100
AH-1380	380	345	385	1,239	100
AH-1390	390	355	395	1,271	100
AH-1400	400	345	405	1,302	100
AH-1410	410	355	415	1,333	100
AH-1420	420	365	425	1,365	100
AH-1430	430	375	435	1,396	100
AH-1450	450	395	455	1,459	100
AH-1460	460	405	465	1,491	100
AH-1480	480	425	485	1,553	100
AH-1500	500	445	505	1,616	100
AH-1600	600	545	605	1,930	100

※印は受注生産になる場合があります。

自在バンド ステンレス



材質：ステンレス

品番	呼サイズ (ϕ)	締付範囲(ϕ mm)		全長 (mm)	入数 (個)
		最小径	最大径		
SD-2016	16	13	18	83	100
SD-2019	19	13	23	93	100
SD-2025	25	15	28	116	100
SD-2032	32	20	35	132	100
SD-2038	38	28	41	153	100
SD-2045	45	30	48	188	100
SD-2050	50	33	53	204	100
SD-2065	65	48	68	250	100
SD-2075	75	58	78	282	100
SD-2090	90	75	95	327	100
SD-2100	100	85	105	358	50
SD-2110	110	95	115	390	50
SD-2115	115	100	120	405	50
SD-2125	125	110	130	435	50
SD-2130	130	115	135	457	50
SD-2140	140	125	145	498	50
SD-2150	150	115	155	520	50
SD-2165	165	130	170	567	50
SD-2180	180	145	185	615	50
SD-2190	190	155	195	649	50
SD-2200	200	165	205	678	50

品番	呼サイズ (ϕ)	締付範囲(ϕ mm)		全長 (mm)	入数 (個)
		最小径	最大径		
SD-2215	215	180	220	740	50
SD-2225	225	190	230	752	100
SD-2240	240	205	245	800	100
SD-2250	250	215	255	831	100
SD-2265	265	230	270	878	100
SD-2280	280	245	285	925	100
SD-2300	300	265	305	988	100
SD-2310	310	275	315	1,020	100
SD-2320	320	285	325	1,051	100
SD-2330	330	295	335	1,082	100
SD-2350	350	315	355	1,145	100
SD-2360	360	325	365	1,176	100
SD-2380	380	345	385	1,239	100
SD-2400	400	345	405	1,302	100
SD-2420	420	365	425	1,365	100
SD-2430	430	375	435	1,396	100
SD-2450	450	395	455	1,459	100
SD-2460	460	405	465	1,491	100
SD-2480	480	425	485	1,553	100
SD-2500※	500	445	505	1,616	100
SD-2600※	600	545	605	1,930	100

ホースバンド

単位：mm

サクションバンド (H.B)




SS41, SUS304



SUS304

サイズ		締付範囲 最大-最小	板厚×板巾
1	25	43- 39	3×16
1¼	32	47- 42	3×16
1½	38	55- 50	3×16
2	50	65- 60	3×16
2½	65	85- 78	3×19
3	75	95- 85	3×19
3½	90	100- 90	3×19
4	100	126- 115	3×22
5	125	153- 142	4.5×25
6	150	175- 165	4.5×32
7	175	205- 195	4.5×32
8	200	225- 215	6×38
10	250	300- 285	6×41

スーパークランプ

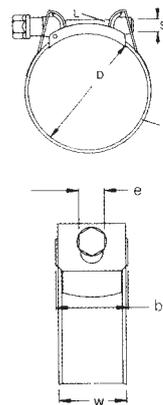

材質：SS41, SUS304


D 内径 サイズ	W 板巾	T 板厚	S ネジ	L 長さ
38-41	20	0.8	M6	50
40-43	20	0.8	M6	50
42-46	20	0.8	M6	50
44-47	22	1.2	M6	60
48-51	22	1.2	M6	60
52-55	22	1.2	M6	60
56-59	22	1.2	M6	60
60-63	22	1.2	M6	60
64-67	22	1.2	M8	75
68-73	24	1.5	M8	75
74-79	24	1.5	M8	75
80-85	24	1.5	M8	75
86-91	24	1.5	M8	75
92-97	24	1.5	M8	75
98-103	24	1.5	M8	80
104-112	24	1.5	M8	80
113-121	24	1.5	M8	80
122-130	24	1.5	M8	80
131-139	26	1.7	M10	105
140-148	26	1.7	M10	105
149-161	26	1.7	M10	105
162-174	26	1.7	M10	105

C型自在バンド




材質：SS41
サイズ：15・19・25・32・38・50・65・75・90・100

スチームホース用亀の子バンド

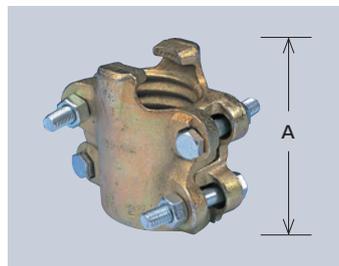

Material : Malleable
材 質：FCMB (可鍛鑄鉄)
メッキ：ユニクロ
用 途：スチームホース
中圧ホース

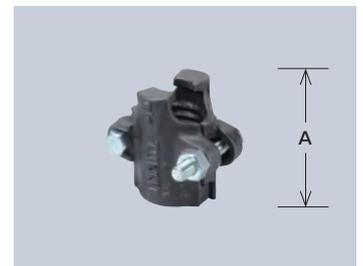


サイズ	A	適用ホース外径：
½	45	22.0~28.0
¾	70	33.0~37.0

TOSクランプ



材質：FCD-400
用途：スチームホース

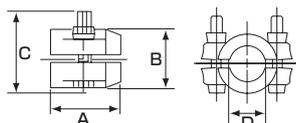

サイズ	A	B	C	D	
½	12	43	34	46	23
¾	19	52	41	56	29
1"	25	64	55	70	36
1¼	32	70	59	84	43
1½	38	72	67	94	49
2"	50	80	83	105	61

Part No.	サイズ	A	適用ホース外径
DD	½	46	20.6~23.8
B-4	½	70	23.8~27.0
B-5	½	70	27.0~30.2
Bu-9	¾	70	30.2~33.3
B-9	¾	72	33.3~38.0
Bu-10	¾	68	38.0~42.8
Bu-14	1	78	38.9~43.6
B-14	1	79	42.8~46.8
B-15	1	77	47.6~52.3
B-19	1¼	77	52.3~57.2
Bu-24	1½	95	53.2~58.0
Bu-25	2	98	62.7~69.0
Bu-29	2	98	70.0~77.8
Bu-30	2	108	78.6~87.3



サイズ	A	適用ホース外径：
1	78	40.0~46.0

※長期使用に際し、締付部がゆるんでくる可能性があります。その際は増し締めを行ってください。
注意 締め込み方法や増し締めを遵守しないと、流体漏れや口金具が抜ける恐れがあり危険です。

ホースバンド

単位：mm


バックバンド



材質：SUS 430

サイズ	厚	締付範囲		巾
		最大	最小	
100	1	100	94	13
125	1	125	119	13
140	1	140	134	13
150	1	150	144	13
160	1	160	154	13
175	1	175	169	13
200	1	200	164	13
225	1	225	219	13
250	1	250	244	13
270	1	270	264	13
300	1	300	294	13
330	1	330	324	13
350	1	350	344	13
370	1	370	364	13
400	1	400	394	13
500	1	500	494	13
600	1	600	594	13
1000	1	1000	994	13

中圧バンド

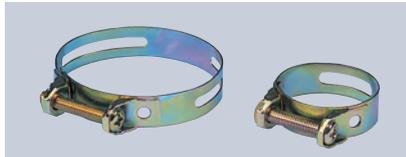


材質：SS 用途：中圧用


サイズ	締付範囲		板厚×巾
	最大	最小	
15	16	13	0.8×14
19	19	16	0.8×14
22	22	19	0.8×14
25	25	22	0.8×14
28	28	25	0.8×14
32	32	29	0.8×14
35	35	32	0.8×14
38	38	35	0.8×14
41	41	38	0.8×14
45	45	41	0.8×14
50	50	45	0.8×14
57	57	52	0.8×14
65	65	60	0.8×14
70	70	65	0.8×14
75	75	70	0.8×14

アジャストクランプ

- ①取付及び取外しに便利です。
- ②仕事がスピーディーです。

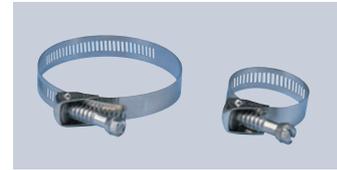


材質：帯 SUS 201
金具 SUS 410

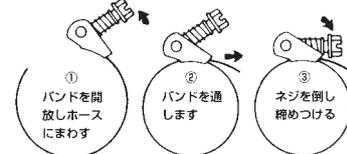

締付範囲φmm			厚×巾	締付範囲φmm			厚×巾
最大径	最小径			最大径	最小径		
32	13	0.5×14	130	51	0.5×14		
44	19	0.5×14	150	51	0.5×14		
50	26	0.5×14	178	51	0.5×14		
57	26	0.5×14	215	60	0.5×14		
70	26	0.5×14	254	60	0.5×14		
90	42	0.5×14	311	60	0.5×14		
100	26	0.5×14					

マイトクランプ・標準型

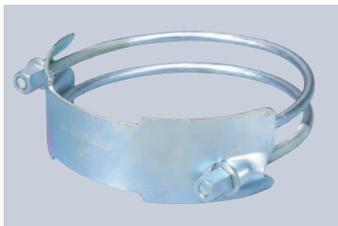

専用ラケット
大…… Hex = 17×13
小…… Hex = 10×8

材質：SS41・ステンレス メッキはクロメートタイプ、ユニクロタイプあります。
型式：右巻タイプ・左巻タイプあります。

耐摩用

- サイズ： 50 (M 65～50mm) ・ 65 (M 78～65mm)
75 (M 90～80mm) ・ 100 (M 118～108mm)
125 (M 142～130mm) ・ 150 (M 175～155mm)
200 (M 227～215mm) ・ 250 (M 285～265mm)
300 (M 325～300mm)

ビニールサクシオン用

- サイズ： 25 (M 35～29mm) ・ 32 (M 39～34mm)
38 (M 46～35mm) ・ 50 (M 61～52mm)
(M 58～48mm)
65 (M 73～63mm) ・ 75 (M 87mm)
100 (M 115mm) ・ 125 (M 143～120mm)
150 (M 168 (167～152mm)) ・ 200 (M 227mm)
250 (M 285mm) ・ 300 (M 325～300mm)

インターロックバンド (E.B)



材質：FCD450
用途：エアーホース

サイズ	締付範囲		バンド巾	ボルト	色
	最大	最小			
1/2	12	23-19	22	9×45	ブルー
3/4	19	29-26	25	9×45	ブルー
7/8	22	35-30	25	9×50	クロ
1	25	40-35	26	9×50	ブルー
1 1/8	28	45-40	30	9×65	クロ
1 1/4	32	50-45	38	9×65	ブルー
1 1/2	38	55-50	38	9×65	ブルー
1 3/4	45	63-56	38	12×75	クロ
2	50	70-62	40	12×75	ブルー
2 1/2	65	85-80	46	12×75	クロ
3	75	95-85	46	12×75	クロ
4	100	120-110	50	12×75	クロ

ホースバンド

単位：mm

SWクランプ



材質：鉄・ステンレス製
 タイプ：右巻・左巻
 用途：ダクト用、薄肉ビニールホース

スパイラルバンドSW-B	SWサイズ
SWバンド鉄 32	SW-37-31
SWバンド鉄	SW-42-32
SWバンド鉄 38	SW-46-38
SWバンド鉄	SW-57-47
SWバンド鉄 50	SW-61-51
SWバンド鉄	SW-68-58
SWバンド鉄 65	SW-71-61
SWバンド鉄	SW-73-63
SWバンド鉄	SW-81-71
SWバンド鉄 75	SW-88-78
SWバンド鉄	SW-96-86
SWバンド鉄	SW-101-81
SWバンド鉄 100	SW-110-91
SWバンド鉄	SW-117-97
SWバンド鉄	SW-121-101
SWバンド鉄 125	SW-131-111
SWバンド鉄 150	SW-157-137
SWバンド鉄	SW-182-162
SWバンド鉄 200	SW-210-190

スパイラルバンドSW-B	SWサイズ
SWバンドステンレス 32	SW-37-30
SWバンドステンレス	SW-42-32
SWバンドステンレス 38	SW-46-36
SWバンドステンレス	SW-57-47
SWバンドステンレス 50	SW-62-52
SWバンドステンレス	SW-68-58
SWバンドステンレス 65	SW-71-61
SWバンドステンレス	SW-73-63
SWバンドステンレス	SW-81-71
SWバンドステンレス 75	SW-88-78
SWバンドステンレス	SW-96-86
SWバンドステンレス	SW-101-81
SWバンドステンレス 100	SW-110-91
SWバンドステンレス	SW-117-97
SWバンドステンレス	SW-121-101
SWバンドステンレス 125	SW-131-111
SWバンドステンレス 150	SW-157-137
SWバンドステンレス	SW-182-162
SWバンドステンレス 200	SW-210-190

単位：mm

ワイヤーバンド



材質：鉄・ステンレス製
 用途：ビニールホース、
 ウォーターホース、
 低圧用ホース、
 その他
 特長：安くて経済的

サイズ (mm)	締付範囲 最大-最小	線径 (mm)	使用 ボルト	1箱入数 (個)
6	6-4	1.0	3×16	1,000
7	7-5	1.0	3×16	1,000
8	8-6	1.0	3×16	1,000
9	9-7	1.0	3×16	1,000
10	10-8	1.2	3×16	500
12	12-10	1.2	3×20	500
13	13-11	1.2	3×20	500
14	14-12	2.0	6×30	100
15	15-13	2.0	6×30	100
16	16-14	2.0	6×30	100
18	18-16	2.0	6×30	100
19	19-17	2.0	6×30	100
20	20-17	2.0	6×30	100
22	22-19	2.0	6×30	100
24	24-21	2.0	6×30	100
25	25-22	2.0	6×30	100
26	26-23	2.0	6×30	100
28	28-25	2.0	6×35	100
30	30-27	2.0	6×40	100
32	32-29	2.0	6×40	100
34	34-31	2.0	6×40	100
36	36-32	2.0	6×40	100
38	38-35	2.0	6×40	100
40	40-36	2.0	6×40	100
42	42-38	2.0	6×40	100
44	44-40	2.0	6×40	100
46	46-42	2.0	6×40	100
48	48-44	2.0	6×40	100
50	50-46	2.3	6×45	50

サイズ (mm)	締付範囲 最大-最小	線径 (mm)	使用 ボルト	1箱入数 (個)
52	52-47	2.3	6×45	50
54	54-49	2.3	6×45	50
56	56-51	2.3	6×50	50
58	58-53	2.3	6×50	50
60	60-55	2.3	6×50	50
64	64-59	2.3	6×50	50
68	68-63	2.3	6×50	50
70	70-65	2.3	6×50	50
75	75-70	2.3	6×50	50
80	80-75	2.3	6×50	50
85	85-78	2.3	6×50	指定数量
90	90-82	2.3	6×50	指定数量
95	95-88	2.3	6×50	指定数量
100	100-92	2.3	6×60	指定数量
105	105-95	2.3	6×60	指定数量
110	110-100	2.3	6×60	指定数量
115	115-105	2.3	6×60	指定数量
120	120-110	2.3	6×60	指定数量
125	125-115	2.3	6×60	指定数量
130	130-120	2.3	6×60	指定数量
135	135-125	2.3	6×60	指定数量
140	140-130	2.3	6×60	指定数量
145	145-135	2.3	6×60	指定数量
150	150-140	2.3	6×60	指定数量
160	160-150	2.3	6×60	指定数量
170	170-160	2.3	6×60	指定数量
180	180-170	2.3	6×70	指定数量
200	200-180	2.3	6×70	指定数量

ホースバンド

スープラクランプ

■特長 ●Tボルトクランプに代わる新しいタイプ。 ●通常のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能があります。




バンドとブリッジの内側すべての接触面を均等に締め付ける優れたシール性により、確実に漏出を防止します。



ナット類及びブリッジは、バンドと一体構造の為、緩んだり外れたりしません。



ボルト頭部は、一般工具又は、自動式工具のどちらでも、ボルトがしっかり強く締まるように設計されています。

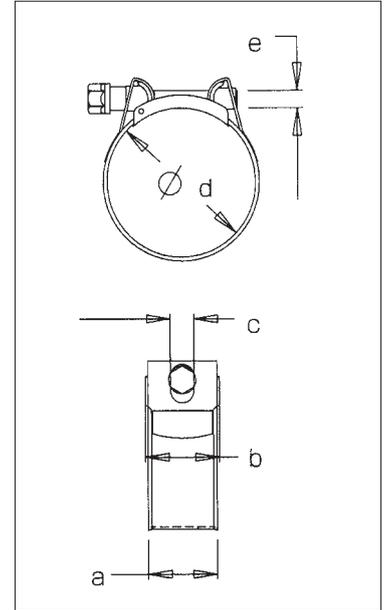

材質：SUS304
(ボルト、ナット、スチール製品もあります。)

名称	W2	W4
バンド	ステンレススチール (SUS 430)	ステンレススチール (SUS 304)
ブリッジ	ステンレススチール (SUS 430)	ステンレススチール (SUS 304)
ボルト	スチール (有色クロメート)	ステンレススチール (SUS 304)
ナット	スチール (有色クロメート)	ステンレススチール (SUS 304)

φd サイズ (mm)	品番		e	c	a	b	締付トルク	
	W2 (セミステンレス)	W4 (オールステンレス)					kgf・cm	N・m
17-19	SW2 - 19	SW4 - 19	M6	8	18 ^{+0.2}	19.8	71	7
19-21	SW2 - 21	SW4 - 21						
21-23	SW2 - 23	SW4 - 23						
23-25	SW2 - 25	SW4 - 25						
25-27	SW2 - 27	SW4 - 27						
27-29	SW2 - 29	SW4 - 29						
29-31	SW2 - 31	SW4 - 31	M7	10 11 (W4)	20 ^{+0.3}	22	163	16
31-34	SW2 - 34	SW4 - 34						
34-37	SW2 - 37	SW4 - 37						
37-40	SW2 - 40	SW4 - 40						
40-43	SW2 - 43	SW4 - 43						
43-47	SW2 - 47	SW4 - 47						
47-51	SW2 - 51	SW4 - 51						
51-55	SW2 - 55	SW4 - 55						
55-59	SW2 - 59	SW4 - 59						
59-63	SW2 - 63	SW4 - 63						
63-68	SW2 - 68	SW4 - 68						
68-73	SW2 - 73	SW4 - 73						
73-79	SW2 - 79	SW4 - 79	M8	13	25 ^{+0.4}	27.5	255	25
79-85	SW2 - 85	SW4 - 85						
85-91	SW2 - 91	SW4 - 91						
91-97	SW2 - 97	SW4 - 97						
97-104	SW2 - 104	SW4 - 104						
104-112	SW2 - 112	SW4 - 112						
112-121	SW2 - 121	SW4 - 121						
121-130	SW2 - 130	SW4 - 130						

その他サイズは、ご要望に応じ受注生産いたします。

※特注品には、オールスチール品もございます。


ABA ホースクリップ



スチール



SUS304

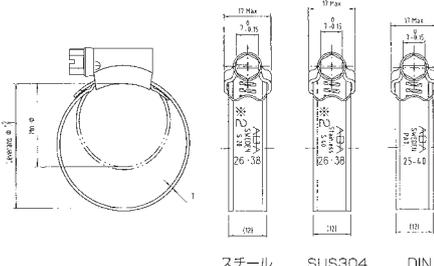

スチール SUS304 DIN

SMS=SVERIGES MEKANSTANDARDISERING (スウェーデン工場規格)

※1 DINサイズ

※2 S20:スチール S40:SUS304

品番	使用範囲		スチール (厚み)	ステンレス (厚み)	推奨締付トルク Nm
	φ	φ			
15 - 24	25	15	0.8		4.5
19 - 28	29	19			
22 - 32	33	22			
26 - 38	39	26			
32 - 44	45	32			
※1 32 - 50	51	32			
38 - 50	51	38	1.0	0.8	5.6
44 - 56	57	44			
※1 40 - 60	61	40			
50 - 65	66	50			
※1 50 - 70	71	50			
58 - 75	76	58			
※1 60 - 80	81	60			
68 - 85	86	68			
※1 70 - 90	91	70			
77 - 95	96	77			
※1 80 - 100	101	80			
87 - 112	113	87			
※1 100 - 120	121	100			
※1 110 - 130	131	110			
104 - 138	139	106			
130 - 165	166	132			
150 - 180	181	150			
175 - 205	206	175			
200 - 231	232	200			
226 - 256	257	226			
251 - 282	283	251			
277 - 307	308	277			

ホースバンド

MAクランプ

■特長

- 材質：ステンレス
- 板厚：0.5mm
- 板幅：13mm
- 巻長：15m (バックル10個入)
- 200φ以上どんなサイズでも使用できます。
- 変形サイズでも止められます。
- サイズは自由にカットして使用できますので経済的です。
- バックルのみの別売りあります。(25個入)



ジュビリーバンド



品番	締付範囲	板巾	板厚	重量 (g)
	最大-最小			
000-12	12-9.5	9	0.762	1.2
M00-16	16-11	9	0.762	1.3
00-20	20-13	13	0.762	1.3
0-22	22-16	13	0.914	2.2
0X-25	25-18	13	0.914	2.3
1A-30	30-22	13	0.914	2.8
1-35	35-25	13	0.914	3.0
1X-40	40-30	13	0.914	3.1
2A-50	50-35	13	0.914	3.9
2-55	55-40	13	0.914	4.0
2X-60	60-45	13	0.914	4.2
3-70	70-55	13	0.914	4.5
3X-80	80-60	13	0.914	4.8
4-90	90-70	13	0.914	5.1
4X-100	100-85	13	0.914	5.4
5-120	120-90	13	0.914	6.0
6-140	140-110	13	0.914	6.9
6X-150	150-130	13	0.914	7.1
7-165	165-135	13	0.914	7.6
7½-190	190-158	13	0.914	8.5
8½-216	216-184	13	0.914	9.1
9½-242	242-210	13	0.914	9.9
10½-267	267-235	13	0.914	10.5
11½-292	292-260	13	0.914	11.3
12½-318	318-286	13	0.914	12.2

※ 13½と14½もあります

パワーバンド



- 材質：SK-5 (クロメートメッキ)
Tタイプは樹脂ツマミ付
Bタイプは樹脂ツマミ無 (三本爪)
- 特長：都市ガス・LPG・水道・工業用等に使用されています。

登録番号
実用新案 No.49-134277
意匠登録 No.50-004322
製法特許 No.50-033373

単位：mm

品番	工業用						都市ガス LPG用		工業用及水道用						備考
	B8	B9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20	T21	
④板厚t	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
⑥内径φmm	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
最大径φmm	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	

ツマミ
ポリエチレン
または
不燃性グレード
PP
(UL94HB規格)

パンチバンド



鉄

ステンレス



■パンチバンド用工具

■板巾10mm、14mm
材質：鉄・ステンレス

サイズ	最大-最小	板厚×巾×長さ
19	19-15	0.5×10×230
25	25-18	0.5×10×280
32	32-23	0.5×10×325
38	38-30	0.5×10×370
50	50-35	0.5×10×450
65	65-45	0.5×10×540

ホースバンド

クリックバンド

■特長

- ワンタッチタイプのバンドです。
- 脱着が簡単にできます。
- バックルが無いので締まりが円形です。
- 多量のホース金具の取付に最適です。
- ステンレス製であり錆びません。



品番	最小締上り寸法	適用ホースの外形 最小-最大	バンド巾
55-80	8.0	8.5 - 9.5	5
55-85	8.5	9.0 - 10.0	5
55-90	9.0	9.5 - 10.0	5
66-100	10.0	10.5 - 11.0	6
66-105	10.5	11.0 - 12.0	6
66-110	11.0	11.5 - 12.5	6
66-115	11.5	12.0 - 13.0	6
66-120	12.0	12.5 - 13.0	6
66-125	12.5	13.0 - 14.0	6
66-130	13.0	13.5 - 14.5	6
66-135	13.5	14.0 - 15.0	6
86-140	14.0	14.5 - 15.5	8
86-145	14.5	15.0 - 16.0	8
86-150	15.0	15.5 - 16.5	8
86-155	15.5	16.0 - 17.5	8
86-160	16.0	16.5 - 17.5	8
86-165	16.5	17.0 - 18.0	8

品番	最小締上り寸法	適用ホースの外形 最小-最大	バンド巾
86-170	17.0	17.5 - 18.5	5
86-175	17.5	18.0 - 19.0	5
86-185	18.5	19.0 - 20.0	5
86-195	19.5	20.0 - 21.0	6
86-200	20.0	20.5 - 21.5	6
86-205	20.5	21.0 - 22.5	6
86-210	21.0	21.5 - 23.0	6
86-215	21.5	22.0 - 23.5	6
86-220	22.0	22.5 - 24.0	6
86-230	23.0	23.5 - 25.0	6
86-235	23.5	24.0 - 25.5	6
86-245	24.5	25.0 - 26.5	8
86-250	25.0	25.5 - 27.0	8
86-260	26.0	26.5 - 28.0	8
86-270	27.0	27.5 - 29.0	8
86-275	27.5	28.0 - 29.5	8
86-280	28.0	28.5 - 30.0	8

※ロット：50個

■ホース取付例



車両用ホース



車両用ホース



スプレーホース



ゴムホース



テトロンホース



テトロンホース



■加締工具




■取付方法



●加 締





●取外し



ホースバンド

アルミキャップ

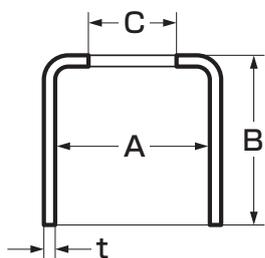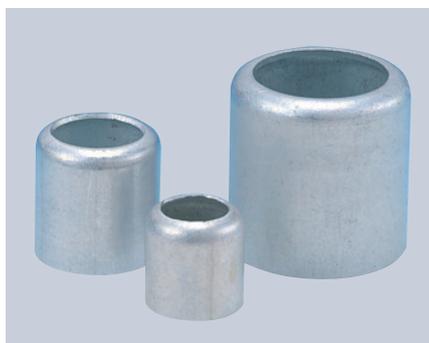



内径サイズ	長さ	ネック径	厚
A (φ)	B	C	t
10	15	8	0.8
11	15	9	0.8
12	16.5	10	0.8
12.4	16.5	11.4	0.8
12.9	16.5	11	0.8
13.4	16.5	12	0.8
13.9	16.5	12	0.8
14.5	17	12	0.8
14.9	17	12	0.8
15.4	17.5	13.5	0.8
16	19	14	1
16.5	19	14.5	1
17.5	20	15	1
18.5	21	16	1
19.5	22	17	1

内径サイズ	長さ	ネック径	厚
A (φ)	B	C	t
20.5	23	18	1
21	23	19	1.2
21.5	23.5	19	1.2
22.5	25	19	1.2
23.5	26	20	1.2
24.5	26.5	21	1.2
25.5	27	22	1.2
26.5	28	22	1.2
27.5	29	22	1.2
28.5	31.5	22	1.2
29	35	23	1.5
30	36	23	1.5
31	37	24	1.5
32	38	25	1.5
33	39	25	1.5

サイズ mm



内径サイズ	長さ	ネック径	厚
A (φ)	B	C	t
34	40	28	1.5
35	40	28	2
37	42	28	2
39	45	29	2
42	45	30	2.5
46	50	35	2.5
51	50	40	2.5
52	55	40	2.5
54	60	40	2.5
56	60	42	3
58	60	42	3
60	60	46	3
62	65	46	3
65	65	50	3

SUS304ステンレスキャップ

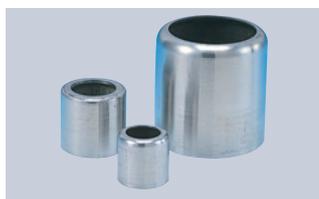

内径 Amm	長さ Bmm	肉厚 tmm	首穴径 Cmm	1袋数量
10	12	1.0	7	100
11	12	1.0	7	100
12	13	1.0	8	100
13	14	1.0	9	100
14	15	1.0	10	100
15	16	1.0	11	100
16	17	1.0	12	100
17	18	1.0	12	100
18	19	1.0	13	100
19	20	1.0	13	100
20	21	1.0	15	50
21	22	1.0	16	50
22	23	1.0	17	50
23	24	1.0	18	50
24	25	1.0	19	50
25	26	1.0	20	50
26	27	1.0	21	50
27	28	1.0	22	50
28	31	1.0	23	50
29	33	1.0	24	50
30	34	1.2	24	20
31	35	1.2	25	20

リングクランプ

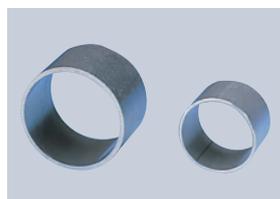

内径サイズ	巾	厚
A (φ)	B	t
42	40	3
49	40	3
54	40	3
58	40	3
64	45	3
69	50	3
71	50	4
75	50	4
80	60	5
85	60	5

内径サイズ	巾	厚
A (φ)	B	t
91	60	5
95	60	5
100	60	5
105	70	5
110	70	5
119	70	5
125	70	5
130	70	6
145	80	6
150	80	6
170	100	6
185	100	6

※ロット数による受注製作品(鉄・ステンレス・アルミ製あります)

鉄製リング メッキ付

サイズ(インチ)	A	B ₊₃₀	t _{+0.2}	
38	1½	55.9	70	2.3
50	2	69.9	80	3.2
65	2½	90.2	85	3.5
75	3	104.5	95	4.0
100	4	131.8	105	4.0
125	5	164.0	115	4.0
150	6	191.0	125	5.0
200	8	248.8	165	4.0

バンドイットフープ

- ① 25φ~90φ大口径でも締められる。
- ③ バンドの長さを自由に決められる。

- ② 外径が丸、四角、三角、だ円、どんな形状でも可能である。
- ④ 締付能力が強力である。

- ⑤ 絞上りがスマートである。

単位：mm

※大口径の25mm、32mmのフープ&バックルに工具もあり

フープ寸法表


サイズ	バンド巾	バンド厚	長さ
1/4 C-202	6.35mm	0.51mm	30m
3/8 C-203	9.53mm	0.63mm	
1/2 C-204	12.70mm	0.76mm	
5/8 C-205	15.88mm	0.76mm	
3/4 C-206	19.05mm	0.76mm	
1/4 C-402 SUS316	6.35mm	0.51mm	
3/8 C-403 SUS316	9.53mm	0.63mm	
1/2 C-404 SUS316	12.70mm	0.76mm	
5/8 C-405 SUS316	15.88mm	0.76mm	
3/4 C-406 SUS316	19.05mm	0.76mm	



材質：SUS201


バックル寸法表

サイズ	1箱数	バックル寸法 A×B×C	1箱重量	ケース寸法 A×B×C
1/4 C-252	100個	11 × 8 × 7	300g	109×27× 85
3/8 C-253	100個	15 × 23 × 12	400g	100×45× 80
1/2 C-254	100個	25.5 × 32 × 15.5	1kg	145×65×100
5/8 C-255	100個	26 × 38 × 19	1.2kg	145×70×110
3/4 C-256	100個	26.5 × 42 × 22	1.7kg	145×90×115

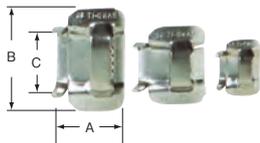

締付工具

ツールサイズ (mm)	ハンドルサイズ (mm)	製品重量	ケース寸法
A	B		
330	203	2kg	75×245×105

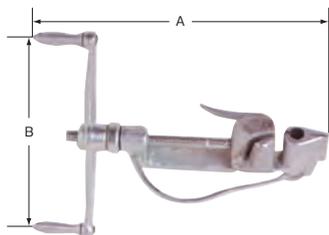

フープバンド取付方法

1

必要な長さに切断する。

先端の部分を曲げる。

2

角の部分をさきにして14のようにバックルを入れる。

3

二重に廻す。

4

ホースに入れる。

5

ハンドルをカッターの中を通してスプリ止めでささえ矢印の方向に廻して締めつけます。

6

次にハンドルを少し戻しながら工具全体を反対側へ回転します。

7

そして、カッターでフープを切断します。

8

先端部分をバックルになじませて両端の角をハンマーでたたいて完了します。

フープバンドの使用実例の一部



※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。