


パールスイベルジョイント

単位：mm


Aシリーズ

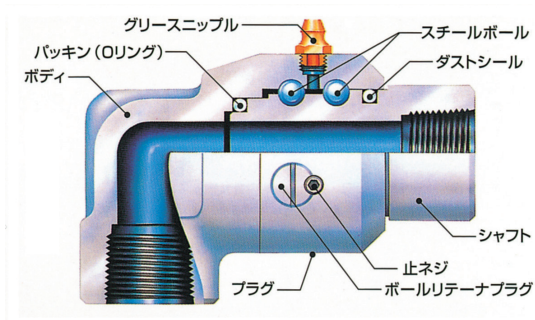


最高圧力 : 4.1Mpa {42kgf/cm²}
 最高温度 : 100℃
 本体材質 : ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)
 標準パッキン材質 : NBR
 接続 : ネジ込み(Rc)

●製品ラインナップ・製品例


型式→スタイルNo.→サイズ
 A→1/2/3/4/5/6→10A/15A/20A/25A/32A/40A/
 50A/65A/80A/100A




スタイル No-1




スタイル No-2




スタイル No-3



スタイル No-4



スタイル No-5





スタイル No-6


サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	J	
10A	$\frac{3}{8}B$	84	74	70	44	32	32	35	74	70
15A	$\frac{1}{2}B$	84	74	70	44	32	32	35	74	70
20A	$\frac{3}{4}B$	105	98	92	60	46	45	45	98	92
25A	1B	105	98	92	60	46	45	45	98	92
32A	$1\frac{1}{4}B$	120	110	109	77	63	63	70	110	109
40A	$1\frac{1}{2}B$	120	110	109	77	63	63	70	110	109
50A	2B	150	145	155	98	78	78	75	145	155
65A	$2\frac{1}{2}B$	181	176	190	132	105	105	100	176	190
80A	3B	181	176	190	132	105	105	100	176	190
100A	4B	210	210	232	160	135	134	120	210	232

単位：mm


Bシリーズ

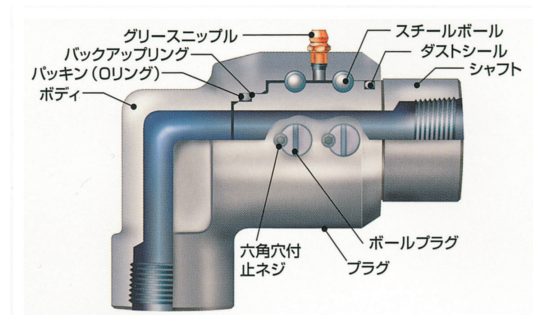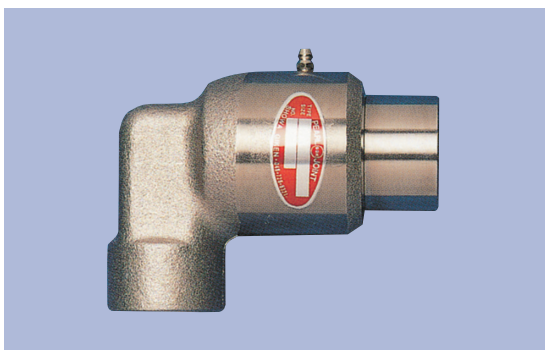


パールスイベルジョイント



スタイル No-1



スタイル No-2



スタイル No-3

サイズ	A	B	C	D	E	F	G
10A	$\frac{3}{8}B$	91	77	73	48	32	32
15A	$\frac{1}{2}B$	91	77	73	48	32	32
20A	$\frac{3}{8}B$	118	108	107.5	66	46	46
25A	1B	118	108	107.5	66	46	46
32A	$1\frac{1}{4}B$	120	130	135	72	58	58
40A	$1\frac{1}{2}B$	120	134	145	78	63	63




最高圧力 : 13.7Mpa {140kgf/cm²}
 最高温度 : 100℃
 本体材質 : 鋼(鋼溶接)
 標準パッキン材質 : NBR
 バックアップリング : PTFE
 接続 : ネジ込み (Rc)

● 製品ラインナップ・製品例


型式→スタイルNo.→サイズ
 B→1/2/3→10A/15A/20A/25A/32A/40A

単位 : mm


Cシリーズ

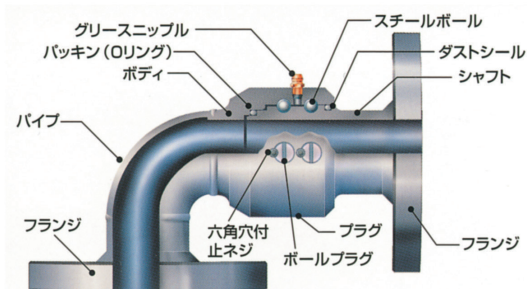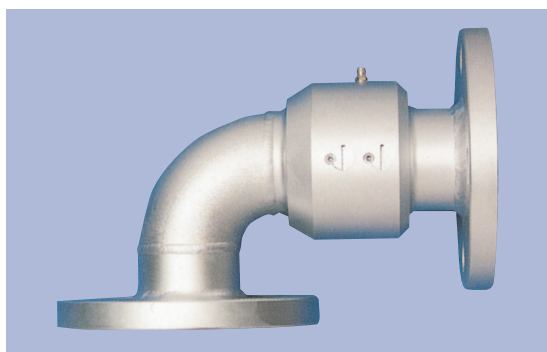


スタイル No-1




スタイル No-2




スタイル No-3



スタイル No-4



スタイル No-5



スタイル No-6

最高圧力 : 2.1Mpa {21kgf/cm²}
 最高温度 : 100℃
 本体材質 : 鋼溶接
 標準パッキン材質 : NBR
 接続 : フランジ(JIS10K)

● 製品ラインナップ・製品例

型式→スタイルNo.→サイズ
 C→1/2/3/4/5/6→40A/50A/65A/80A/100A/125A/
 150A/200A/250A/300A/350A

サイズ	A	B	C	D	E	F	G
40A	$1\frac{1}{2}B$	160	160	160	76	80	160
50A	2B	170	180	190	94	95	180
65A	$2\frac{1}{2}B$	190	205	220	113	115	205
80A	3B	205	230	255	125	135	230
100A	4B	220	265	310	152	160	265
125A	5B	250	315	380	185	190	315
150A	6B	280	365	450	225	225	365
200A	8B	320	450	580	278	280	450
250A	10B	350	525	700	330	340	525
300A	12B	400	620	840	380	395	620
350A	14B	440	700	960	456	455	700

※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。