

タンクローリー専用ホース金具

単位：mm

BSローリー継手



※M山・8山・11山・5山
※M110・M115特注品あります。

異径

アルミキャップ

雄キャップ



雌キャップ



サイズ：32・38・50・65・75迄

※M山・11山・8山・5山あります。

SUSローリー継手Aタイプ



サイズ：50・65・75迄

OP給油口(注入口)



サイズ：Rc2 1/2

ステンレスキャップ

雄キャップ



雌キャップ



サイズ：32・38・50・65・75迄

※M山・11山・8山・5山あります。

ローリー用カムロック

アルミ



Fタイプ

サイズ：50・65・75



Bタイプ

※M山・8山
メスネジタイプもあります。

ローリースパナー

片ロスパー




両ロスパー



サイズ：50・65・75・100
材質：SS41

サイズ：50×65
75×100
材質：鉄

タンクローリー車継手の稔子山種類一覧表

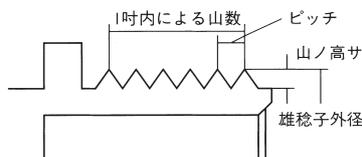

ネジ	山の種類	オネジ 外径	1"内の 山数	山の高さ	山の ピッチ
2	Mネジ	64	8.47	1.62	3
2 1/2	Mネジ	75	8.47	1.62	3
3	Mネジ	90	8.47	1.62	3
4	Mネジ	110	8.47	1.62	3
2 1/2	東急ネジ	75	8	2.03	3.18
3	東急ネジ	88.6	8	2.03	3.18
1	PFネジ	33.2	11	1.48	2.30
1 1/2	PFネジ	47.8	11	1.48	2.30
2	PFネジ	59.6	11	1.48	2.30
2 1/2	PFネジ	75.2	11	1.48	2.30
3	PFネジ	88	11	1.48	2.30
4	PFネジ	113	11	1.48	2.30
2	消防ネジ	60	8	2.0	3.19
2 1/2	消防ネジ	82.5	5	3.3	5.08
3	消防ネジ	95	4	4	6.35

ネジ	山の種類	オネジ 外径	1"内の 山数	山の高さ	山の ピッチ
3 1/2	消防ネジ	100	4	4	6.35
4	消防ネジ	122.5	4	4	6.35
2	極東川西	69.8	5	3.25	5.08
2 1/2	極東川西	82.5	5	3.25	5.08
3	極東川西	95.3	5	3.25	5.08
4	極東川西	122	5	3.25	5.08
2 1/2	シェル山	72.2	8	2.08	3.18
3	シェル山	87.6	8	2.08	3.18
2	名古屋ネジ	62	8	2.03	3.18
2 1/2	名古屋ネジ	74	8	2.03	3.18