

消火栓用・ゴルフ場用・ノズル

単位：mm

町の式消火栓ノズル



銅製サイズ：40・50・65
真鍮製サイズ：20・25



クロームメッキ製サイズ：40・50・65




アルミ製サイズ：40・50・65

材質：BC、CU

サイズ	(全長)	吐水口の長さ	吐水口の 内径	吐水口 ネジ外径	24.4mm 当り山数
20	230	40	5		
25	255	50	6		
40	450	79	13	36	12
50	600	101	13~19	45	12
65	770	129	16~25	55	10

取付け例

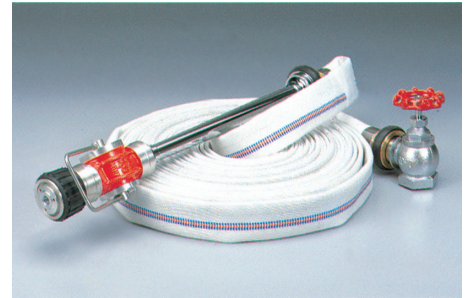


DA型噴霧ノズル




サイズ	口径	材質	噴霧角度
38	13φ相当	アルミ	30°・100°
50	17φ相当	〃	〃
65	20・23φ相当	〃	〃

3段切替ノズルC型



サイズ	口径	材質	3段切替
38	10、13φ	アルミ	ストップ ストレート フォグ
50	〃	〃	〃
65	〃	〃	〃

散水ノズル



ロングタイプ


サイズ	材質	全長
19	軽合金	435
25	〃	435
32	〃	538
38	〃	538
50	〃	538

ガンノズル



サイズ	材質
1 1/2~2	アルミ

水口ノズル



材質：BSMB

サイズ	A	B	C	D	E
19	6	25	40	58	19
25	6	25	40	60	25.5
32	13	40	80	66	31.5
38	13	45	82	76	38
50	16	51	103	93	50
65	19	62.5	134	124	63

放水銃(可搬テコ式) (ターレット型)



型式	STL-65
本体材質	AC7A
重量	B.C-20kg AC-12kg
上・下角、旋回度	-25°~+75°~360°
放水量	10kg/cm ² 、20φ 500~1200ℓ分
放出口	水ノズル65×10
標準放水圧力	0.79Mpa

放水銃(固定型テコ式)



形式	FTL-65
本体材質	BC-6、AC7A
重量	B.C-32kg AC-23kg
上・下角、旋回度	-75°~+80°~360°
放水量	10kg/cm ² 、20φ 500~1200ℓ分
放出口	水ノズル65×10
標準放水圧力	0.98Mpa

双口継手



材質：軽合金
サイズ：38、50、65

消防ネジ×ガスネジ媒介 材質：B.C サイズ：38~100

HG-1	HG-2	HG-3	HG-4	HG-5	HG-6	HB-7	HB-8
六角媒介	消防メス×ガス雄	消防メス×ガス女	消防男×ガス女	オスフランジ媒介	メスフランジ媒介	消防メスネジキャップ	消防オスキャップ