



並山継手・媒介金具

単位：mm

並山ダボ継手 ハンドル継手

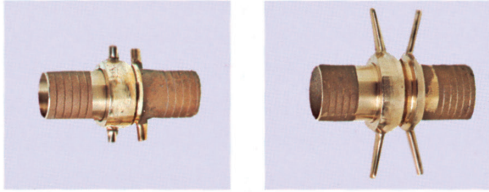

消防用ねじ式結合金具の結合部の寸法

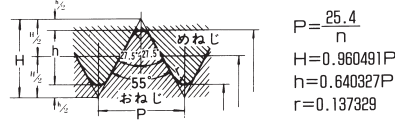

(太い実線は、ねじの基準山形を示す)

結合部の 大きさの 呼び	外径	ねじ山形 (25.4mmにつき) n	ピッチ P	おねじの ねじ山の 高さ h	おねじの谷の 丸み r	おねじ			めねじ		
						外径 d	有効径 d ₂	谷の径 d ₁	谷の径 D	有効径 D ₂	内径 D ₁
50	60	8	3.1750	2.033	0.436	60.000	57.967	55.934	60.000	57.967	55.934
65	82.5	5	5.0800	3.253	0.697	82.500	79.247	75.994	82.500	79.247	75.994
75	95	4	6.3500	4.066	0.872	95.000	90.934	86.868	95.000	90.934	86.868
100	122.5	4	6.3500	4.066	0.872	122.500	118.934	114.868	122.500	118.934	114.868

径違い継手

並山ハンドル雌



材質：B.C
サイズ：38～100

ガス(メス)雌



材質：真鍮B.C
サイズ：38～100

中島継手



材質：B.C
サイズ：38～65

ねじ式ボールジョイント



サイズ：65


船舶用消火栓ホース金具

中島式継手



サイズ：38・50・65

違径中島継手



サイズ：
1 1/2×1" 竹の子
2"×1 1/2" //
2 1/2×1 1/2" //
2 1/2×2" //

中島式水口付ノズル



サイズ：40、50、65

水圧テストメーター



サイズ：65

中島式キャップ



材質：B.C
サイズ38～65

中島×ガスメス媒介



材質：B.C
サイズ38～65

中島×ガスオス媒介



材質：真鍮B.C
サイズ：38～65

中島×町オス媒介



材質：B.C
サイズ38～65

フランジ元金物
(中島タイプ)




サイズ：
40×10K
50×10K
65×10K

フランジ元金物
(ネジタイプ)






サイズ：
1/2×10K
1×10K

F-7335継手
(M42タイプ)



サイズ：
M42×8φ 竹の子
10φ //
M42×12φ //
M42×15φ //
M42×19φ //
M42×25φ //
9～19球面タイプ
25φパッキン止タイプ



ホースに片側フランジ元金物
片側コックにまがりノズル付