

高圧洗浄ノズル

VEGA-27.5Mpa

A型高圧洗浄ノズル



サイズ: Rc 3/8

C型高圧ショートノズル



サイズ: Rc 3/8


D型高圧ショートノズル



サイズ: Rc 3/8

ビルの排水管洗浄 …… ガイドノズル付高圧ホース

ガイドノズル付洗浄ホース

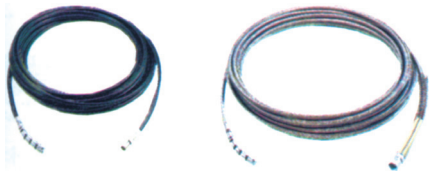

サイズ: 1/4・3/8

高圧ホースステンレス口金付



サイズ: 1/4・3/8

節水型スプレーガン



英国ダイナフルード社製の節水型スプレーガン

レバーを押すことによって温水、又は冷水が噴射し、レバーの押し加減は自在です。噴射状態はレバーを軽く押すと広角スプレー状になり、強く押すと棒状に噴射します。本体材質は、プラスチック製と砲金製があり、ゴムカバー付です。あらゆる洗浄用に幅広く利用でき80%の節水が得られます。

■使用上の注意

- 1) スプレーガンとゴム・ホースを接続する場合、ホース・コネクターとゴム・ホースが外れないようホース・バンド等で、しっかりと固定して下さい。
- 2) ミキシング・バルブとセットにして使用する場合は温水温度は95℃迄です。
- 3) 噴霧状態がうまくいかない時は、吐出側と反対側にマイナス・ネジの頭が見えます。このマイナス・ネジをレバーを押しながらいずれかに回して調節してください。

■仕様

最高使用温度	95℃
最高使用圧力	1.05MPa
最低使用圧力	0.03MPa
ホースコネクター	ゴムホースのサイズにより12φまたは19φ用を供給
ホースコネクター取り付けネジ	15A
ゴムカバー色	白または黒
本体材質	砲金製
重量	1.2kg

■吐出流量 (ℓ / 分)

タイプ	冷水圧 Mpa										
	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
MK 78 (口径 8mm)	11.5	17.5	21.5	25.0	28.0	30.7	33.0	35.7	37.5	40.0	
MK 80 (口径 11mm)	17.7	25.5	32.0	37.5	41.5	45.5	49.7	53.0	57.0	61.0	
MK 82 (口径 14mm)	30.0	41.5	51.0	59.7	66.5	73.0	77.5	85.0	91.0	97.0	

※上記は棒状時の流量で広角スプレー時は1～2割流量が増えます。