

ホースバンド

単位：mm

サクションバンド (H.B)




SS41, SUS304



SUS304

サイズ		締付範囲 最大-最小	板厚×板巾
1	25	43- 39	3×16
1¼	32	47- 42	3×16
1½	38	55- 50	3×16
2	50	65- 60	3×16
2½	65	85- 78	3×19
3	75	95- 85	3×19
3½	90	100- 90	3×19
4	100	126- 115	3×22
5	125	153- 142	4.5×25
6	150	175- 165	4.5×32
7	175	205- 195	4.5×32
8	200	225- 215	6×38
10	250	300- 285	6×41

スーパークランプ

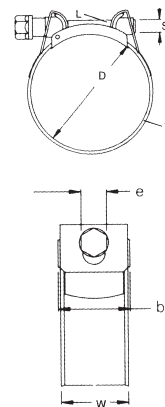

材質：SS41, SUS304


D 内径 サイズ	W 板巾	T 板厚	S ネジ	L 長さ
38-41	20	0.8	M6	50
40-43	20	0.8	M6	50
42-46	20	0.8	M6	50
44-47	22	1.2	M6	60
48-51	22	1.2	M6	60
52-55	22	1.2	M6	60
56-59	22	1.2	M6	60
60-63	22	1.2	M6	60
64-67	22	1.2	M8	75
68-73	24	1.5	M8	75
74-79	24	1.5	M8	75
80-85	24	1.5	M8	75
86-91	24	1.5	M8	75
92-97	24	1.5	M8	75
98-103	24	1.5	M8	80
104-112	24	1.5	M8	80
113-121	24	1.5	M8	80
122-130	24	1.5	M8	80
131-139	26	1.7	M10	105
140-148	26	1.7	M10	105
149-161	26	1.7	M10	105
162-174	26	1.7	M10	105

C型自在バンド




材質：SS41
サイズ：15・19・25・32・38・50・65・75・90・100

スチームホース用亀の子バンド

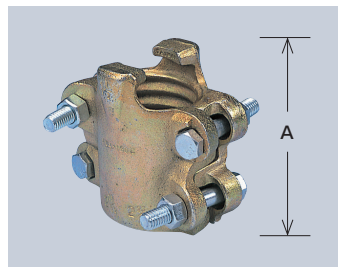

Material : Malleable
材 質：FCMB (可鍛鑄鉄)
メッキ：ユニクロ
用 途：スチームホース
中圧ホース

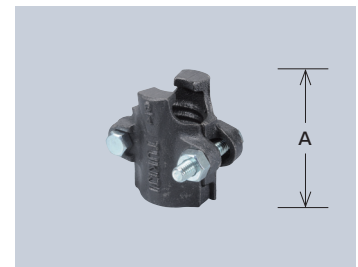


サイズ	A	適用ホース外径：
½	45	22.0~28.0
¾	70	33.0~37.0

TOSクランプ




材質：FCD-400
用途：スチームホース



サイズ	A	B	C	D	
½	12	43	34	46	23
¾	19	52	41	56	29
1"	25	64	55	70	36
1¼	32	70	59	84	43
1½	38	72	67	94	49
2"	50	80	83	105	61

Part No.	サイズ	A	適用ホース外径
DD	½	46	20.6~23.8
B-4	½	70	23.8~27.0
B-5	½	70	27.0~30.2
Bu-9	¾	70	30.2~33.3
B-9	¾	72	33.3~38.0
Bu-10	¾	68	38.0~42.8
Bu-14	1	78	38.9~43.6
B-14	1	79	42.8~46.8
B-15	1	77	47.6~52.3
B-19	1¼	77	52.3~57.2
Bu-24	1½	95	53.2~58.0
Bu-25	2	98	62.7~69.0
Bu-29	2	98	70.0~77.8
Bu-30	2	108	78.6~87.3

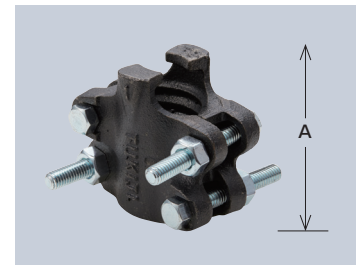

サイズ	A	適用ホース外径：
1	78	40.0~46.0

※長期使用に際し、締付部がゆるんでくる可能性があります。その際は増し締めを行ってください。
注意 締め込み方法や増し締めを遵守しないと、流体漏れや口金具が抜ける恐れがあり危険です。