


ホースバンド

単位：mm

バックバンド

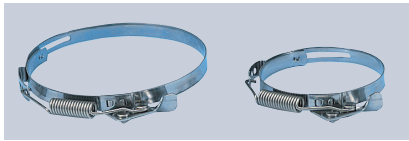

材質：SUS 430

サイズ	厚	締付範囲		巾
		最大	最小	
100	1	100	94	13
125	1	125	119	13
140	1	140	134	13
150	1	150	144	13
160	1	160	154	13
175	1	175	169	13
200	1	200	164	13
225	1	225	219	13
250	1	250	244	13
270	1	270	264	13
300	1	300	294	13
330	1	330	324	13
350	1	350	344	13
370	1	370	364	13
400	1	400	394	13
500	1	500	494	13
600	1	600	594	13
1000	1	1000	994	13

中圧バンド




材質：SS 用途：中圧用


サイズ	締付範囲		板厚×巾
	最大	最小	
15	16	13	0.8×14
19	19	16	0.8×14
22	22	19	0.8×14
25	25	22	0.8×14
28	28	25	0.8×14
32	32	29	0.8×14
35	35	32	0.8×14
38	38	35	0.8×14
41	41	38	0.8×14
45	45	41	0.8×14
50	50	45	0.8×14
57	57	52	0.8×14
65	65	60	0.8×14
70	70	65	0.8×14
75	75	70	0.8×14

アジャストクランプ

- ①取付及び取外しに便利です。
- ②仕事スピーディーです。




材質：帯 SUS 201
金具 SUS 410



締付範囲φmm			厚×巾	締付範囲φmm			厚×巾
最大径	最小径			最大径	最小径		
32	13	0.5×14	130	51	0.5×14		
44	19	0.5×14	150	51	0.5×14		
50	26	0.5×14	178	51	0.5×14		
57	26	0.5×14	215	60	0.5×14		
70	26	0.5×14	254	60	0.5×14		
90	42	0.5×14	311	60	0.5×14		
100	26	0.5×14					

マイトクランプ・標準型



専用ラケット
大…… Hex = 17×13
小…… Hex = 10×8

材質：SS41・ステンレス メッキはクロメートタイプ、ユニクロタイプあります。
型式：右巻タイプ・左巻タイプあります。

耐摩用

- サイズ： 50 (M 65～50mm) ・ 65 (M 78～65mm)
75 (M 90～80mm) ・ 100 (M 118～108mm)
125 (M 142～130mm) ・ 150 (M 175～155mm)
200 (M 227～215mm) ・ 250 (M 285～265mm)
300 (M 325～300mm)

ビニールサクシオン用

- サイズ： 25 (M 35～29mm) ・ 32 (M 39～34mm)
38 (M 46～35mm) ・ 50 (M 61～52mm)
(M 58～48mm)
65 (M 73～63mm) ・ 75 (M 87mm)
100 (M 115mm) ・ 125 (M 143～120mm)
150 (M 168 (167～152mm)) ・ 200 (M 227mm)
250 (M 285mm) ・ 300 (M 325～300mm)

インターロックバンド (E.B)



材質：FCD450
用途：エアーホース

サイズ	締付範囲		バンド巾	ボルト	色
	最大	最小			
1/2	12	23-19	22	9×45	ブルー
3/4	19	29-26	25	9×45	ブルー
7/8	22	35-30	25	9×50	クロ
1	25	40-35	26	9×50	ブルー
1 1/8	28	45-40	30	9×65	クロ
1 1/4	32	50-45	38	9×65	ブルー
1 1/2	38	55-50	38	9×65	ブルー
1 3/4	45	63-56	38	12×75	クロ
2	50	70-62	40	12×75	ブルー
2 1/2	65	85-80	46	12×75	クロ
3	75	95-85	46	12×75	クロ
4	100	120-110	50	12×75	クロ