
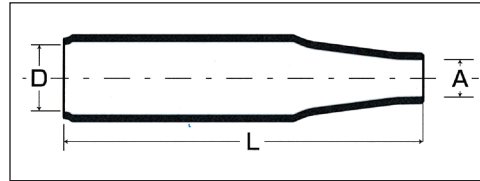




コートロック&キャップ

■ビニールキャップ

- キャップの用途：皮覆銅管1芯端末と継手の防水・防触
- 色別：標準色（黒） 製作色（赤・青・黄・白・緑）

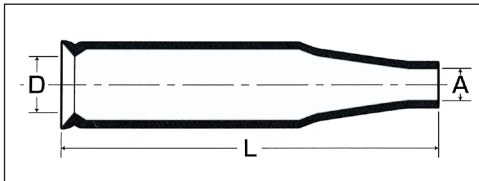

●ビニールキャップ使用例

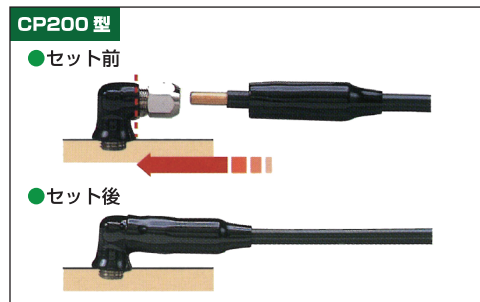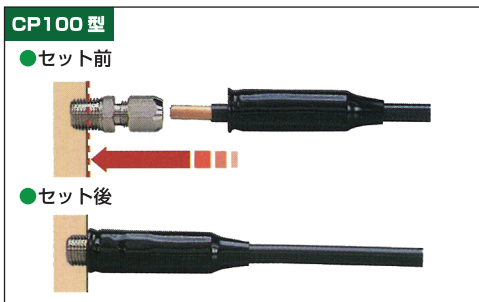

◎とりつけ方

上図の様にビニールキャップ（CP-100型）及び（CP-200型）をあらかじめ被覆銅管に装着し、銅管と継手の接続完了後ビニールキャップを矢印の方向に移動してセットする。

●対応する継手サイズ (単位 mm)

型番	適用寸法	平径 (六面対応)	入数	A	D	L
CP-100-6		14	100	6	14	72
CP-100-8	6×1/8PT 6×1/4PT			8		64
CP-110-8	6×3/8PT	19	50	8	19	73
CP-120-8	6×1/2PT	23			23	76
CP-100-10	8×1/8PT 8×1/4PT	14	100	10	14	59
CP-110-10	8×3/8PT	19			19	70
CP-120-10	8×1/2PT	23	50	23	74	
CP-110-12	10×1/8PT 10×1/4PT 10×3/8PT	17 19	100	12	19	67
CP-120-12	10×1/2PT	23			50	23
CP-115-14	12×1/8PT 12×1/4PT 12×3/8PT	19	50	14	20	64
CP-120-14	12×1/2PT	23			23	70
CP-200-08	6Φ×1/8PT~1/2PT	14	100	8	14	60
CP-200-10	8Φ×1/8PT~1/2PT			10		55
CP-210-12	10Φ×1/8PT~1/2PT	17	50	12	19	63
CP-215-14	12Φ×1/8PT~1/2PT	19		14		58

■ビニールコーティング継手

◆P.V.C 被覆メールエルボ




VFLC06-2R	6×1/4PT
VFLC08-2R	8×1/4PT
VFLC10-3R	10×3/8PT

◆P.V.C 被覆メールブランチ・ティー



VFSC06-2R	6×6×1/4PT
VFSC08-2R	8×8×1/4PT

◆P.V.C 被覆ユニオン・ティー



VFTC-06-2R	6×6×6
VFTC-08-2R	8×8×8
VFTC-10-3R	10×10×10

(単位 mm)