


テフロン® ストレートホース フレアスルータイプ

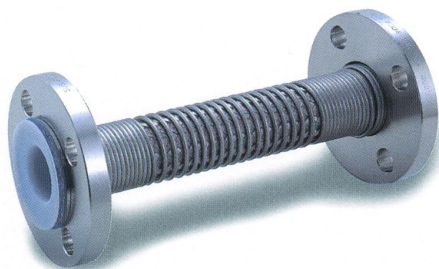

R140

テフロン®PTFEホースに、SUSブレードをかけた商品です。
また、ホースの折れ防止対策として、全面にSUSスプリング
を巻きつけてあります。

材 質

PTFE T-62、PTFE T-6C

補強材：SUSブレード 外装材：SUSスプリング

使用温度範囲

連続-54~200℃

※継手金具・外装材・使用温度により、ホースの常用圧力
が異なります。詳しくはお問い合わせください。

形 式 No.	呼称口径		内径 mm	外径 mm	SP径 mm	耐 圧 力				曲半径 mm	重量 kg/m	最長 m
	A	B				常用圧力(常温)		破壊圧力(常温)				
					kgf/cm ²	MPa	kgf/cm ²	MPa				
R140-6	10	³ / ₈	16	19	1.8	10	0.98	450	44.10	250	0.6	10
R140-8	15	¹ / ₂	16	19	1.8	10	0.98	450	44.10	250	0.6	10
R140-12	20	³ / ₄	19	22	2.0	10	0.98	350	34.30	300	0.7	10
R140-16	25	1	23	26	2.5	10	0.98	300	29.40	400	0.9	10
R140-20	32	¹ / ₄	33	37.6	3.0	10	0.98	240	23.52	500	1.9	6
R140-24	40	¹ / ₂	39	43.6	3.5	10	0.98	240	23.52	800	2.2	4

※50A以上はお問い合わせください。ホースの常用圧力は継手により変わります。外径の寸法はスプリングを含んでいません。