


テフロン[®] コンポリュートホース 大口徑タイプ

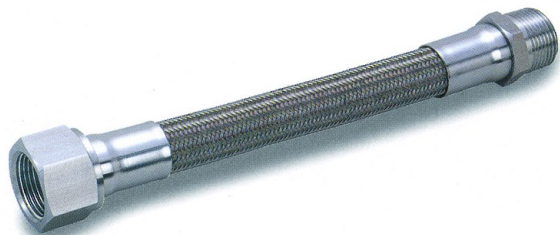

R285

柔軟性が特に優れたホースで、大口徑サイズを揃えています。

R287 〈静電気放出型：コンダクティブタイプ〉

R285の特長はそのままに、静電気の放出を目的とした導電性の高いコンポリュートホースです。

■材 質

PTFE NXT

補強材：SUSブレード、グラスファイバー、谷部SUSスプリング

■使用温度範囲

連続-54~200℃

※継手金具・外装材・使用温度により、ホースの常用圧力が異なります。詳しくはお問い合わせください。

形 式 No.		呼称口径		内径	外径	耐 圧 力				曲半径	重 量	最 長
標準	静電気放出型	A	B	mm	mm	常用圧力(常温)		破壊圧力(常温)		mm	kg/m	m
						kgf/cm ²	MPa	kgf/cm ²	MPa			
R285-24	R287-24	40	1 ¹ / ₂	38.6	48.2	52	5.09	210	20.58	191	1.31	12
R285-32	R287-32	50	2	51.3	61.5	35	3.43	140	13.72	254	1.77	12
R285-48	R287-48	80	3	77.4	93.4	17	1.66	70	6.86	381	3.42	7

※ホースの常用圧力は継手により変わります。